


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图




干燥剂



PE袋(13*0.07*17cm)


Label标签

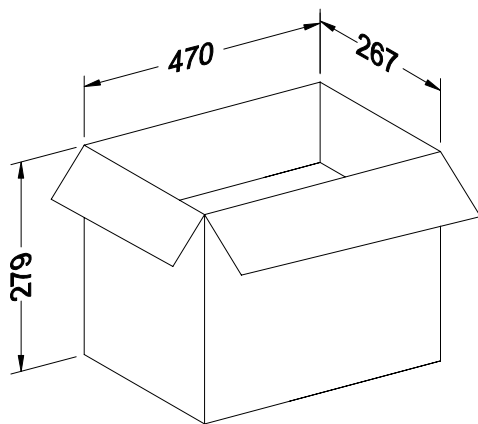

纸箱



胶带ADHESIVE TAPE

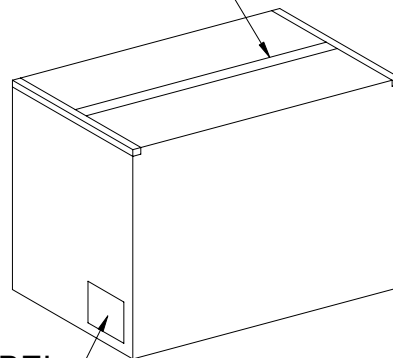

标签LABEL

Note注解:

1. Put the housing in PE bag along with a bag of desiccant, then sealed the PE bag and paste a label.
将 Housing放入PE袋内, 并放入一包干燥剂, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

Pin位 Poles	袋Bag PCS	箱 Box PCS
02	1000	80000
03	1000	70000
04	1000	60000
05	1000	45000
06	1000	40000
07	1000	35000
08	1000	30000
09	1000	25000
10	1000	25000
11	1000	22000
12	1000	22000
13	1000	20000
14	1000	18000
15	1000	18000

A

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2023/08/23	C	/	Update Drawing Frame	ZJS	Larry Yang
2020/03/16	B	EN20191105001	Update frame ECR/ECN number unchanged	Alan qin	Robing

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视 角

**SMS** 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号: 2008H-XX-PT

名 称:

2.00mm Housing Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	C	A-022

A

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

10 REEL/BOX 一箱10卷

100K PCS/BOX 一箱100K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown

端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

Label unified on the box top right corner
外箱标签位于右上角

Adhesive tape胶带

Label
标签

Adhesive tape胶带

Ø480mm

A1

Label

Eco-Label
环保标签

Tape over the terminal

纸带在端子下方

卷装方式
Package way

260

490

A1

A1

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视角

⊕ ⊖

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号: 2008TX-PXX

名称:

2.00mm Terminal Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A2	A-000

A

2023.08.23	A2	/	Update Drawing Frame	ZJS	Larry Yang
2022.11.03	A1	EN20221103001	Modify the dimensions of paper trays and boxes based on feedback from electroplating manufacturers	Yang Mei	Larry Yang
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准





核准	审查	制作	日期
Larry Yang	Alan qin	Yu wei	2017/10/24

A

RoHS




本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

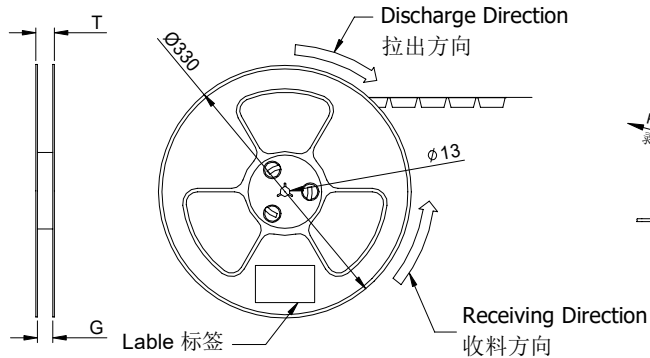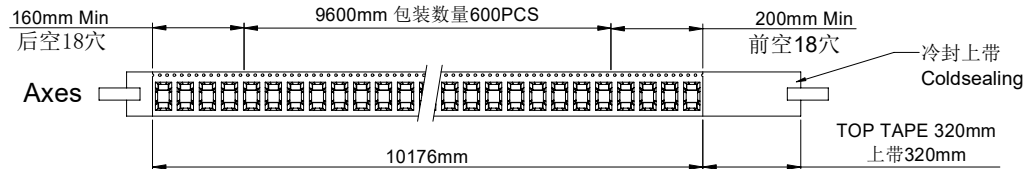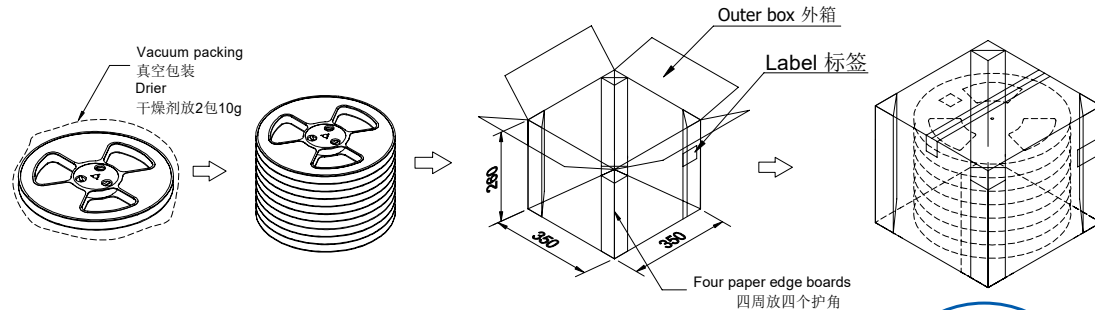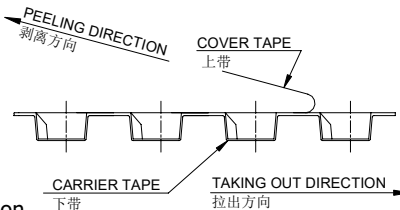COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Carrier tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- Bracer保护带; Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

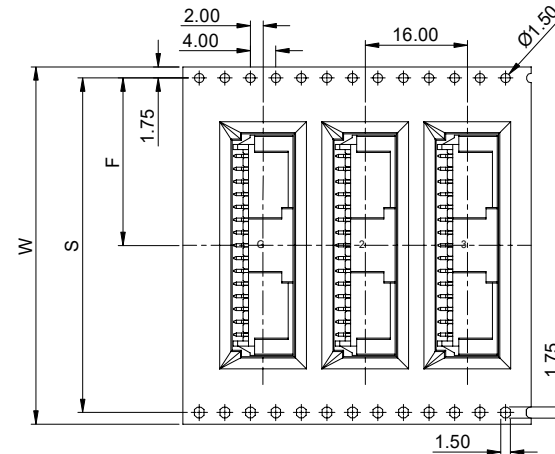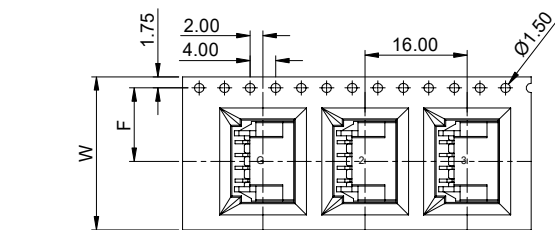

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL 卷 /PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2008WRS-02HF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3		600	8R	4800
ZD2008WRS-03HF										
ZD2008WRS-04HF										
ZD2008WRS-05HF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5		600	7R	4200
ZD2008WRS-06HF										
ZD2008WRS-07HF										
ZD2008WRS-08HF										
ZD2008WRS-09HF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	37.5	透明色	600	5R	3000
ZD2008WRS-10HF										
ZD2008WRS-11HF										
ZD2008WRS-12HF										
ZD2008WRS-13HF										
ZD2008WRS-14HF	56	52.4	26.2	60.50	56.50	49.5		600	4R	2400
ZD2008WRS-15HF										

2023/08/23	C2	/	Update Drawing Frame	ZJS	Larry ang	一般公差
2021/12/21	C1	EN20211221001	Unified thickness with - CC carrier tape is 0.50 $\pm$ 0.05mm	Yang Mei	Larry ang	.X ± 0.35
2020/03/16	C	EN20180609001	Update frame ECR/ECN number unchanged	Alan qin	Robing	.XX ± 0.25
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ± 0.15
						X° $\pm 0.2^\circ$
						视角



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号: CTN: ZD2008WRS-XXHF PPN: 2008WRS-XX-9TSWR PPN: 2008WRS-1xXX-9TNB05RR002Q				
名称: Pitch 2.00 mm 90° Wafer Connectors Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	C2	A-000




RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

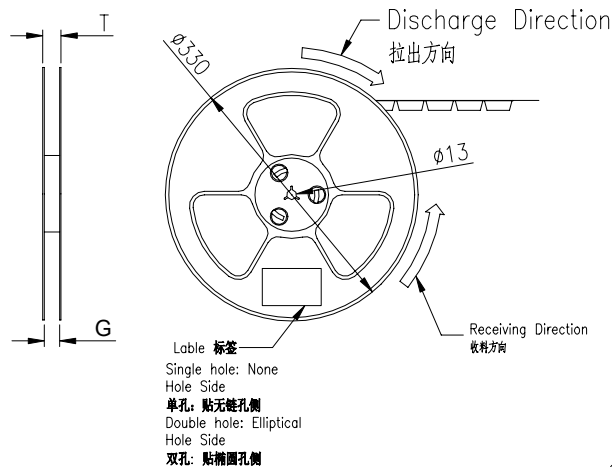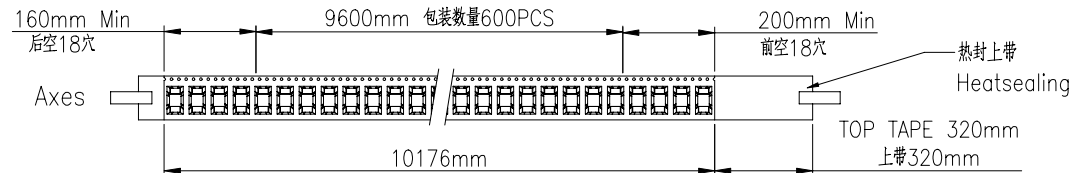COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

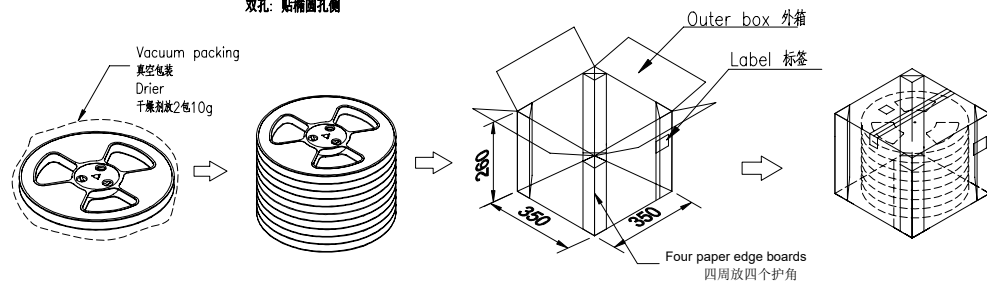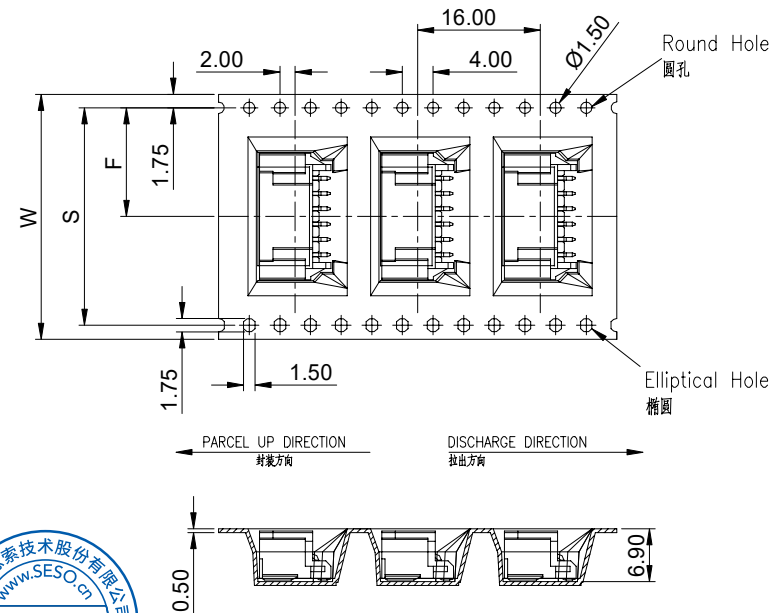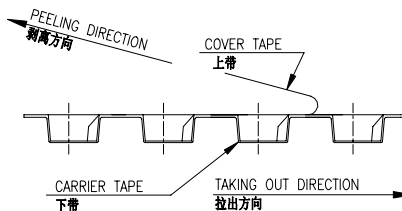

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Carrier tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color 颜色: Natural 透明色
- Bracer 保护带: Color 颜色: Natural 透明色; 厚度0.40mm 最小
- Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
- Carton material 纸箱材质: K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

ZD2008WRS-XXHF-CC
2008WRS-XX-9TSWR-CC
2008WRS-XX-9TSW1NR
2008WRS-1xXX-9TNB05RR02CQ

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape (Color) 下带(颜色)	REEL 卷 /PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2008WRS-02HF-CC	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3	透明色	600	8R	4800
ZD2008WRS-03HF-CC										
ZD2008WRS-04HF-CC										
ZD2008WRS-05HF-CC										
ZD2008WRS-06HF-CC	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5	透明色	600	7R	4200
ZD2008WRS-07HF-CC										
ZD2008WRS-08HF-CC										
ZD2008WRS-09HF-CC										
ZD2008WRS-10HF-CC	44	40.4	20.2	48.50	44.50	37.5	透明色	600	5R	3000
ZD2008WRS-11HF-CC										
ZD2008WRS-12HF-CC										
ZD2008WRS-13HF-CC										
ZD2008WRS-14HF-CC	56	52.4	26.2	60.50	56.50	49.5	透明色	600	4R	2400
ZD2008WRS-15HF-CC										

2023/01/02	D		Add packaging part number	Xue	Larry Yang	一般公差
2020/03/16	C	ER20181022002	Update frame ECR/ECN number unchanged	Alan Qin	Robing	.X ± 0.35
2018/10/22	B	ER20181022002	The packaging tape has been changed from cold sealing tape to hot sealing tape	Alan Qin	Robing	.XX ± 0.25
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ± 0.15
						X ± 0.2

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号:	CTN: ZD2008WRS-XXHF-CC PPN:2008WRS-XX-XXSWR-CC 2008WRS-XX-9TSW1NR PPN:2008WRS-1xXX-9TNB05RR02CQ			
名称:	Pitch 2.00 mm 90° Wafer Connectors Packing			
单位:	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	D	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

2P 后空15穴
3~15P 后空16穴△(02P)7200mm 包装数量450PCS
(03~15P)6400 数量400PCS △2P 前空15穴
3~15P 前空16穴△冷封上带
Coldsealing

Axes

02P 7680mm
(03~15P)6912mmTOP TAPE 320mm
上带320mmDischarge Direction
拉出方向COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

PEELING DIRECTION
剥离方向COVER TAPE
上带CARRIER TAPE
下带TAKING OUT DIRECTION
拉出方向Receiving Direction
收料方向






Single hole: None Hole Side

单孔: 贴无链孔侧

Double hole: Elliptical Hole Side

双孔: 贴椭圆孔侧

Lable 标签

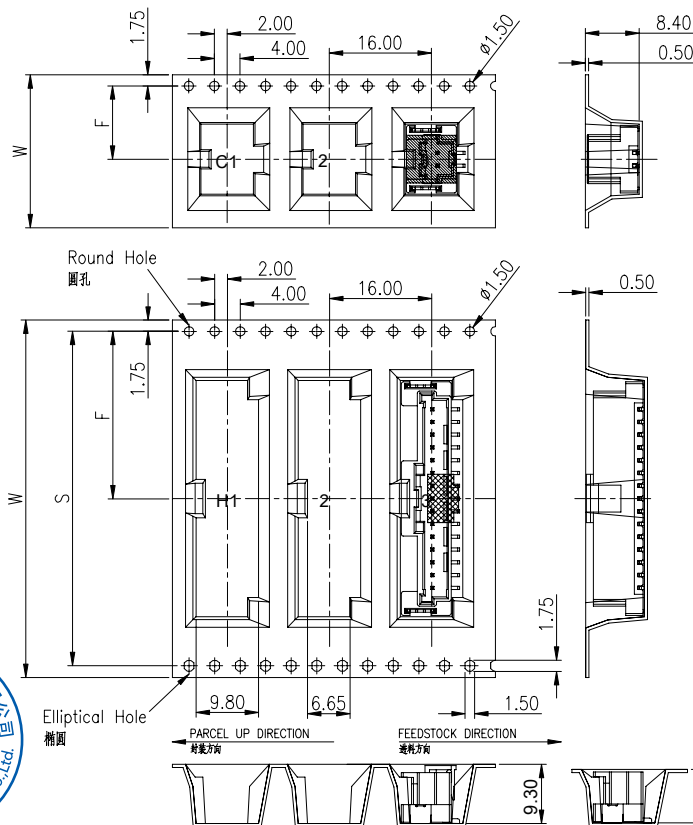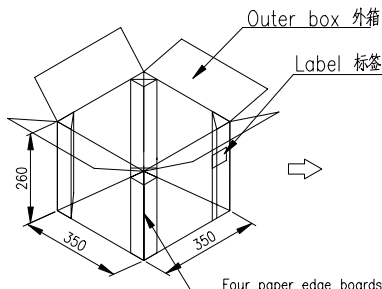

03~15P(加盖)

02P

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.50±0.05 ; 材料厚度为0.50±0.05mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

ZD2008WVS-02HF
ZD2008WVS-XXCHF
2008WVS-1x02-9TNB05WR002Q
2008WVS-1xXX-9TNB05CROXXQ



Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽厚)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2008WVS-02HF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3		450	8R	3600
ZD2008WVS-03CHF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3		400	8R	3200
ZD2008WVS-04CHF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5		400	7R	2800
ZD2008WVS-05CHF										
ZD2008WVS-06CHF										
ZD2008WVS-07CHF										
ZD2008WVS-08CHF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	37.5	透明色	400	5R	2000
ZD2008WVS-09CHF										
ZD2008WVS-10CHF										
ZD2008WVS-11CHF										
ZD2008WVS-12CHF										
ZD2008WVS-13CHF	56	52.4	26.2	60.50	56.50	49.5		400	4R	1600
ZD2008WVS-14CHF										
ZD2008WVS-15CHF										

2023/06/12	D1	EN20230612002	2008WVS-1x03-15P is stamped with the roll loading number, and the belt will be full. We hereby apply to modify the packaging quantity from 450 to 400 pieces. Due to the requirements of the packaging machine, the front and rear empty quantity has been changed from 15 pieces to 16 pieces	Yang Mei	Larry Yang	一般公差	东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号:	CTN: ZD2008WVS-XXCHF PPN: 2008WVS-1xXX-XXXXXXXXXXXX
2020/03/16	D	EN20191105001	Update frame ECR/ECN number unchanged	Alan Qin	Robing	.X ±0.35					名 称:	Pitch 2.00 mm 180° Wafer Connectors Packing
2019/11/05	C	EN20191105001	The depth dimension of the inner cavity of the carrier has been changed from 8.4mm to 9.2mm, and the packaging specifications for the cover have been added	Alan Qin	Robing	.XX ±0.25 .XXX ±0.15 X° ±2°					单位:	比例 1:1
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	批 角					页次	1/1
							核 准	审 查	制 作	日 期	版本	D1
							Robing	Liu Zhonghua	Alan Qin	2019/01/10	编号	A-000



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

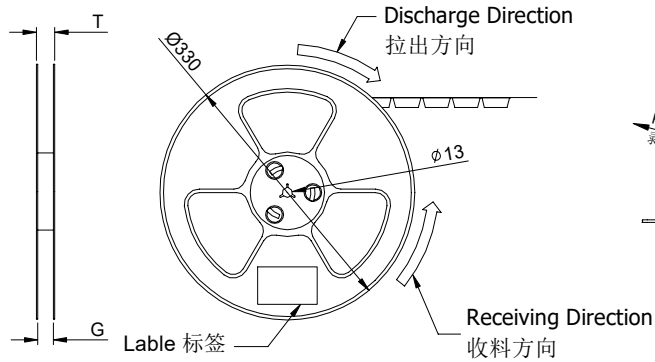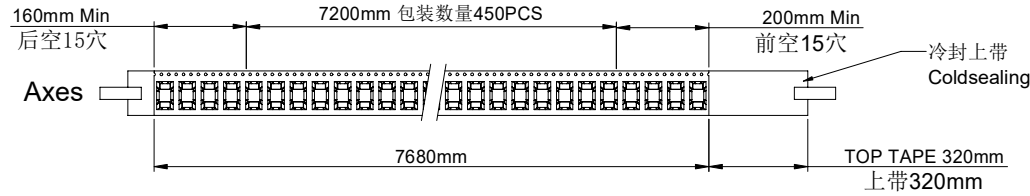


Single hole: None Hole Side
单孔: 贴无链孔侧
Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧

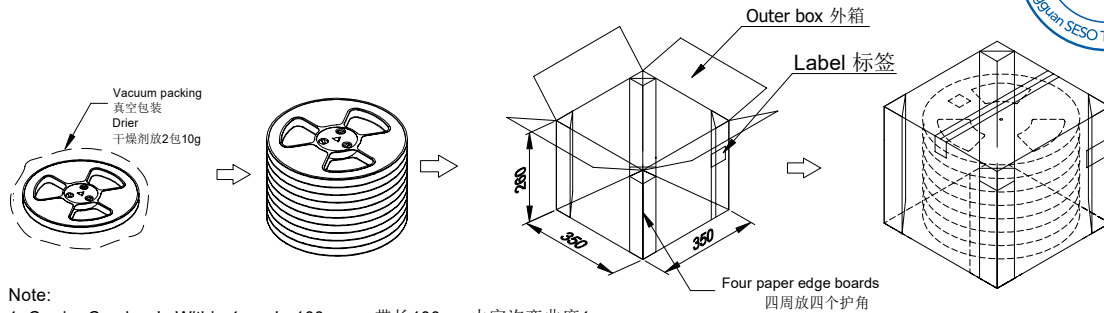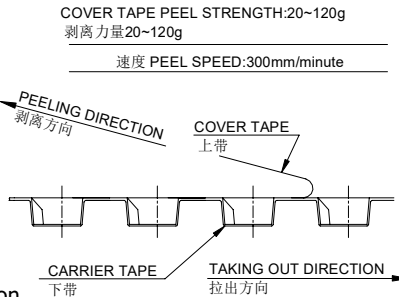

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Carrier tape Materiala for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

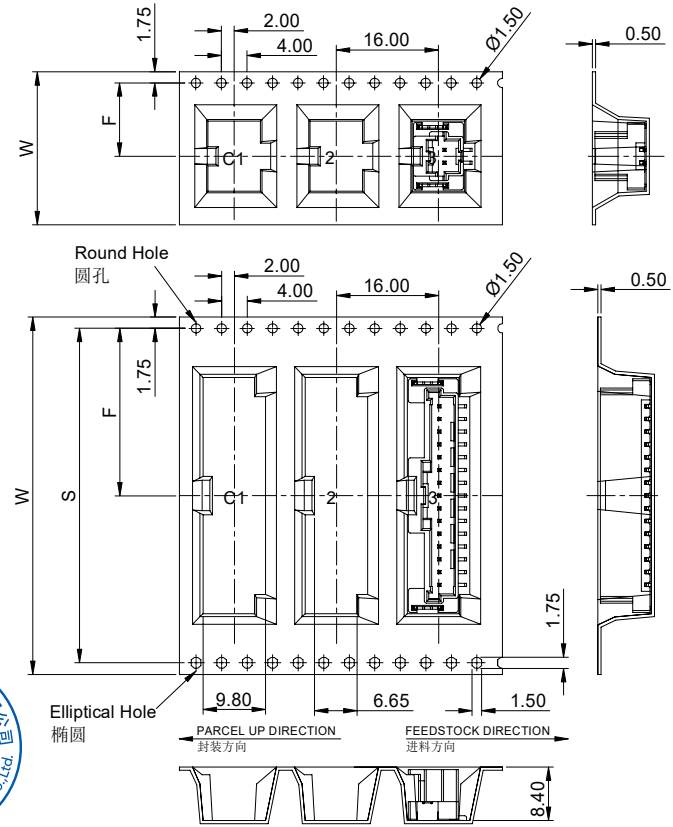

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2008WVS-02HF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3		450	8R	3600
ZD2008WVS-03HF								450	7R	3150
ZD2008WVS-04HF										
ZD2008WVS-05HF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5				
ZD2008WVS-06HF										
ZD2008WVS-07HF										
ZD2008WVS-08HF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	37.5	透明色	450	5R	2250
ZD2008WVS-09HF										
ZD2008WVS-10HF										
ZD2008WVS-11HF										
ZD2008WVS-12HF										
ZD2008WVS-13HF	56	52.4	26.2	60.50	56.50	49.5		450	4R	1800
ZD2008WVS-14HF										
ZD2008WVS-15HF										






SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

CTN: ZD2008WVS-XXHF
料号: PPN:2008WVS-XX-9TSWR
PPN: 2008WVS-1xxx-XXXXXXXXXX

名称:
Pitch 2.00 mm 180° Wafer Connectors Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	D	A-000

2023/08/23	D	/	Update Drawing Frame	ZJS	Larry Yang	一般公差
2020/03/16	C	EN20180609001	Update frame ECR/ECN number unchanged	Alan qin	Robing	.X ± 0.35
2018/06/09	B	EN20180609001	Change the packaging diagram based on the actual packaging quantity	Alan qin	Robing	.XX ± 0.25
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ± 0.15
						X° $\pm 0.2^\circ$
						视角

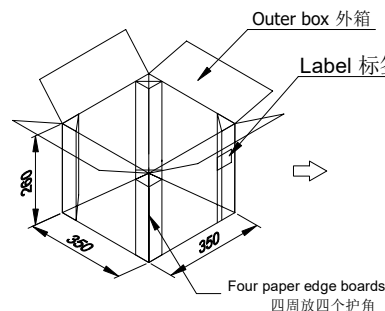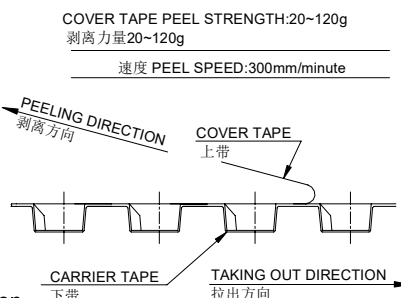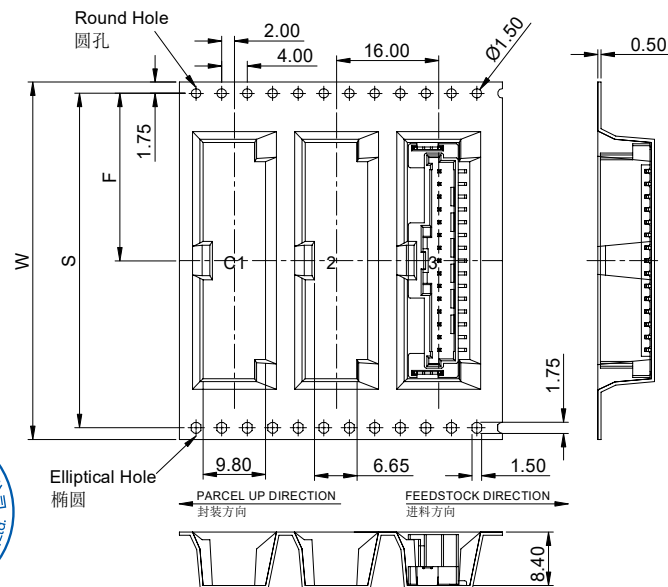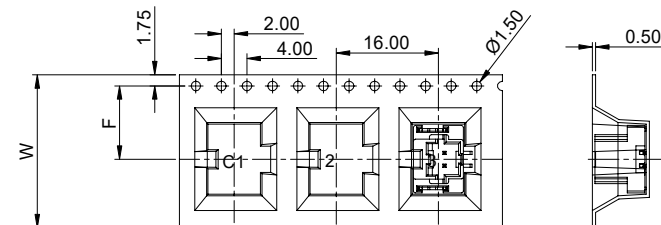

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
3. Carrier tape Material for PS; 下带材料为PS材质; Color颜色: Natural透明色
4. Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
5. Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
6. Carton material纸箱材:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

		Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2008WVS-XXHF 2008WVS-1xXX-9TNB05RR02CQ	ZD2008WVS-02HF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3	透明色	450	8R	3600	
	ZD2008WVS-03HF											
	ZD2008WVS-04HF											
	ZD2008WVS-05HF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5		450	7R	3150	
	ZD2008WVS-06HF											
	ZD2008WVS-07HF											
	ZD2008WVS-08HF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	37.5		450	5R	2250	
	ZD2008WVS-09HF											
	ZD2008WVS-10HF											
	ZD2008WVS-11HF											
	ZD2008WVS-12HF	56	52.4	26.2	60.50	56.50	49.5		450	4R	1800	
	ZD2008WVS-13HF											
	ZD2008WVS-14HF											
	ZD2008WVS-15HF											

						一般公差	SOS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号 : ZD2008WVS-XXHF CTN : 2008WVS-1xXX-9TNB05RR02CC				
						.X ±0.35					名 称 : Pitch 2.00 mm 180° Wafer Connectors Packing				
2023/08/23	D	/	Update Drawing Frame	ZJS	Larry Yang	.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
2020/03/16	C	EN20180609001	Update frame ECR/ECN number unchanged	Alan Qin	Robing	X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单位 比例 页次 版本 编号				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	Robing	Liu Zhonghua	Alan Qin	2019/07/25	mm	1 : 1	1/1	D	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

2P:后空15穴
3~15P:前空16穴

6400mm 包装数量400PCS

2P:前空15穴
3~15P:前空16穴

Axes

热封上带
HeatsealingDischarge Direction
拉出方向COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

PEELING DIRECTION
剥离方向COVER TAPE
上带CARRIER TAPE
下带TAKING OUT DIRECTION
拉出方向Receiving Direction
收料方向

Lable 标签

Single hole: None Hole Side

单孔: 贴无链孔侧

Double hole: Elliptical Hole Side

双孔: 贴椭圆孔侧

Vacuum packing
真空包装
干燥剂放2包10g


Outer box 外箱

Label 标签

Four paper edge boards
四周放四个护角

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
3. Carrier tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
4. Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
5. Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
6. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

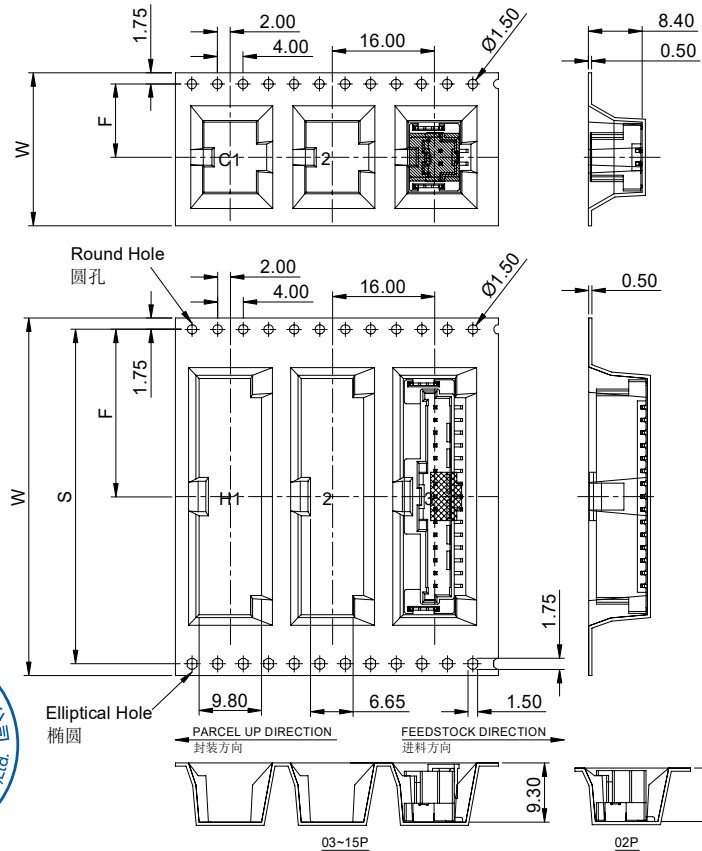

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2008WVS-02HF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3		450	8R	3600
ZD2008WVS-03CHF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3		400	8R	3200
ZD2008WVS-04CHF								400	6R	2400
ZD2008WVS-05CHF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5				
ZD2008WVS-06CHF										
ZD2008WVS-07CHF										
ZD2008WVS-08CHF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	37.5	透明色	400	5R	2000
ZD2008WVS-09CHF										
ZD2008WVS-10CHF										
ZD2008WVS-11CHF										
ZD2008WVS-12CHF										
ZD2008WVS-13CHF	56	52.4	26.2	60.50	56.50	49.5		400	4R	1600
ZD2008WVS-14CHF										
ZD2008WVS-15CHF										

ZD2008WVS-XXXHF
2008WVS-XX-9TSW1XC
折弯耳扣SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料号: CTN: ZD2008WVS-XXXHF
PPN: 2008WVS-XX-9TSW1XC
(折弯耳扣)

名称: Pitch 2.00 mm 180° Wafer Connectors Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000

2023/2/4

A1

/

Additional explanation for adding the number of
empty spaces before and after 2P

Yang Mei

Larry Yang

一般公差

.X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15 X' $\pm 2'$

批角

Larry Yang

Xue

Yang Mei

2022/11/23

日期

版次

变更编号

变更内容说明

变更人

核准